



安徽天康（集团）股份有限公司

普通型振动音叉液位开关

产品特点

- ◆ 双刀双掷，可以多点控制
- ◆ 微低功耗，功率小于1W
- ◆ 交直流可以共用，电压范围宽(DC18V~50V;AC50V~255V)，适合多种工况
- ◆ 多种过程连接形式可供选择
- ◆ 不需要标定而且所需要的安装工序简单
- ◆ 无活动零件或缝隙真正实现免维护
- ◆ 电子元件、自检和状态监控—LED显示状态信息和完好信息
- ◆ 多种电子插件供用户选择，不同的输出方式（如继电器、PNP、PFW信号）可最大限度地与工厂控制系统相匹配
- ◆ 最高温度可达到280°C
- ◆ 叉体可为涂层叉体或抛光叉体
- ◆ 运行真正免受流动、湍流、气泡、泡沫、振动、固体含量、涂敷、液体特性以及产品变化的影响



紧凑型振动音叉液位开关

产品特点

- ◆ 卫生连接件
- ◆ 不需要标定而且所需要的安装工序简单
- ◆ 极性不敏感而且具有短路保护功能
- ◆ 采用工业标准的插头/插座连接件
- ◆ 无活动零件或缝隙真正实现免维护
- ◆ 电子元件、自检和状态监控—LED显示状态信息和完好信息
- ◆ 磁性测试点为功能测试提供方便
- ◆ 紧凑型设计使外形小巧且重量较轻
- ◆ “快速滴落”的音叉设计对于粘性液体具有更快的响应时间
- ◆ 运行真正免受流动、湍流、气泡、泡沫、振动、固体含量、涂敷、液体特性以及产品变化的影响



仪表及成套、电缆、光缆、石油管材、新能源、中西药品、树脂

销售热线：0550-7316581
<http://www.tiankang17.com>

solution



智能型物位变送器：


产品特点

- ◆ 通用性强，可应用于各种场合，飞灰、颗粒、粉体、液体、粘稠、导电和非导电物料
- ◆ 探头适合-200℃至260℃的工作环境，还可提供陶瓷高温探头，最高可达450℃
- ◆ 无活动零件或缝隙真正实现免维护
- ◆ 精度可以达到千分之二点五
- ◆ 可以通过按键现场标定
- ◆ 高亮液晶显示，带光柱
- ◆ 表头可以360度旋转
- ◆ 带Hart协议

投入式液位变送器：

产品特点

- ◆ 卫生型投入式液位计
- ◆ 可以通过按键现场标定
- ◆ 高亮液晶显示，带光柱
- ◆ 表头可以360度旋转
- ◆ 精度可以达到0.25%
- ◆ 大膜片，符合卫生标准

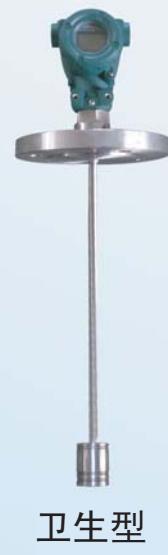

射频导纳物位控制器：

产品特点

- ◆ 抗粘电路，采用抗粘附电子线路可以消除物料粘附而产生的虚假信号
- ◆ 探头与控制器可分离，无电缆连接，安装拆除不影响进出料
- ◆ 贴片技术，使电子线路抗振性更强，电路参数更稳定和可靠
- ◆ 无活动零件或缝隙真正实现免维护
- ◆ 探头适合-200℃至260℃的工作环境，还可提供陶瓷高温探头，最高可达450℃
- ◆ 通用性强，可应用于各种场合，飞灰、颗粒、粉体、液体、粘稠、导电和非导电物料



安徽天康（集团）股份有限公司